

24x36

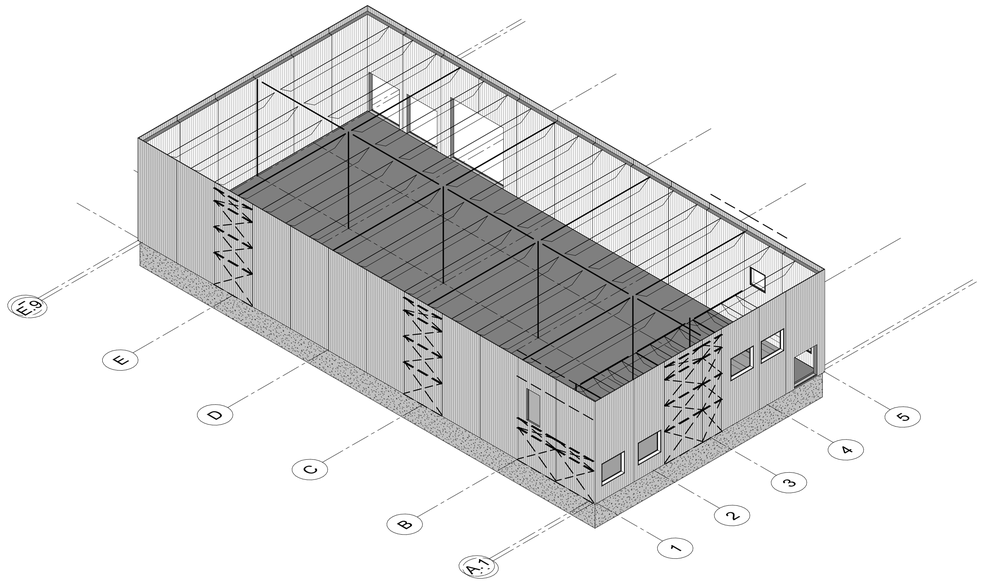

VUE 3D S-O

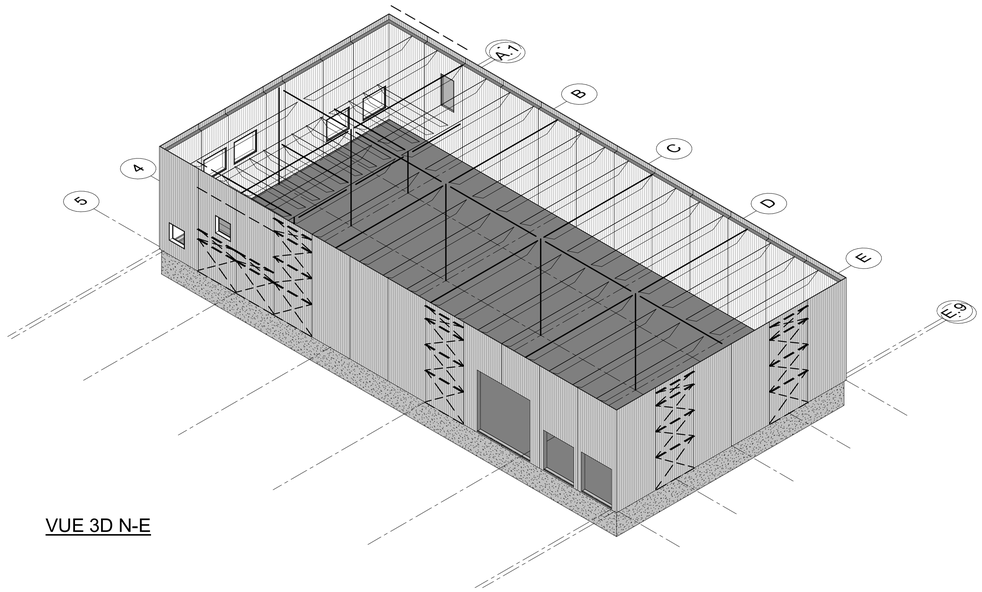

VUE 3D N-E

NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

LISTE DES FEUILLES PRÉLIMINAIRES	
EsMx001	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - VUES 3D
EsMx201	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE MEZZANINE
EsMx401	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE TOIT
EsMx501	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - ÉLÉVATIONS
EsMx502	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - ÉLÉVATION, COUPE DE MUR ET CÉDULE
EsMx601	CROQUIS PRÉLIMINAIRE - DÉTAILS

LÉGENDE
NUMÉROTATION DES PAGES
Mx001 = GÉNÉRAL
Mx101 = ANCRAGE
Mx201 = MEZZANINE
Mx301 = PONT ROULANT
Mx401 = TOIT (INCLURE LE PONT ROULANT SUSPENDU)
Mx501 = ÉLÉVATION + MARQUISE + HIGH & LOW
Mx601 = COUPE DE MUR + DÉTAILS DE FINITION

Cliquer ici pour modèle 3D

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.

GÉRANT DE PROJET
-
-
-
-
-

DESSIN:

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
AD			12" = 1'-0"
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (j/mm/aaaa) : 18/11/2025

CLIENT:

CANAM
11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET

Saint-Gédéon , Québec

TITRE


CROQUIS PRÉLIMINAIRE - VUES 3D

Initiales

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P2025-182	EsMx001		

24x36

NORD POUR
L'ÉRECTION

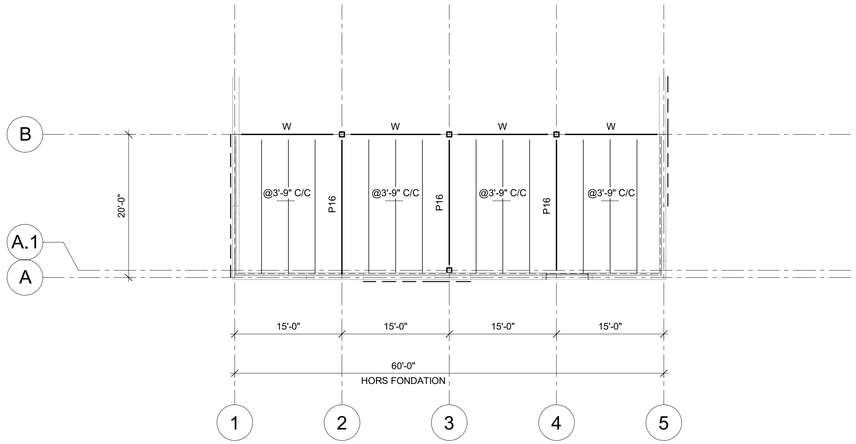

PLAN DE MEZZANINE
1" = 10'-0"

NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

MEZZANINE

HAUTEUR LIBRE SOUS MEZZ. : 8'-2"
DESSUS D'ACIER MEZZ. : 100'-0"
HAUTEUR LIBRE DESSUS MEZZ. : 8'-2"

MEZZANINE
C.M. : 70 psf
C.V. : 50 psf
Δ L/360

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.

GÉRANT DE PROJET
-
-
-
-
-

DESSIN:

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
AD			1" = 10'-0"
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (j/mm/aaaa) : 18/11/2025

CLIENT:

CANAM
11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET

Saint-Gédéon , Québec

TITRE


CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE MEZZANINE

Initiales

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P2025-182	EsMx201		

24x36

NORD POUR
L'ÉRECTION

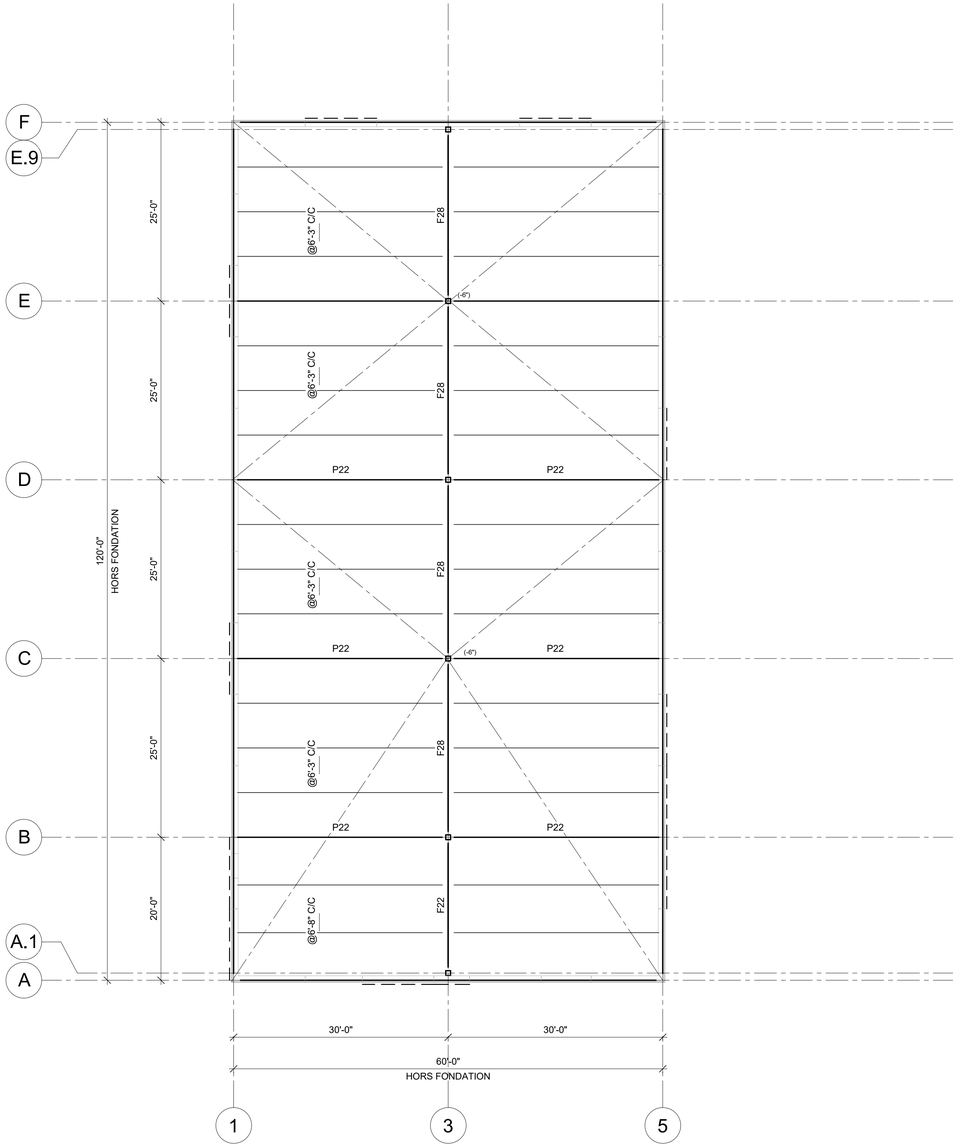

PLAN DE TOIT
1" = 10'-0"

CHARGES :

- Charge morte au toit (excluant charge collatérale): 18 lbs/pi²
- Charge collatérale : 5 lbs/pi² (incluant éclairage et/ou mécanique et gicleurs plus petits que 4" de diamètre)
- Charge de neige au toit : 59.3 lbs/pi²
- Charge vive au toit : 0lbs/pi²
- Charge de vent q 1/50 : 7.94 lbs/pi²
- Charge de neige au sol : S_s = 58.49 lbs/pi²
  : S_r = 12.53 lbs/pi²
- Catégorie de risque : normal
- Coefficient de surcharge de neige : Cb = 0.8
  : Cw = 1.0


- Code Applicable : Code National du Bâtiment du Canada
  Code du bâtiment du Québec, dernières éditions adoptées
  Code de Pratique Standard ICCA.

- Type de sol assumé : classe D

- NOTE :
  1. Si toutefois la catégorie d'emplacement devient E ou F selon le rapport géotechnique, le concept structural préliminaire (localisation et géométrie des contreventements, etc.) devra être validé et coordonné par l'ingénieur de Canam.

DIAGRAMME DE SOULÈVEMENT BRUT (NON PONDÉRÉ)

ZONE 1 : -15.34 psf
ZONE 2 : -18.99 psf
a : 6 ft



PRESSION POSITIVE DU VENT
(NON PONDÉRÉE): 8.77 psf

NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

TOIT

DESSUS DE PILASTRE DDP	: 98'-0"
DESSUS DE PILASTRE	: 99'-0"
DESSUS DE LA DALLE	: 100'-0"
DESSUS DE LA FONDATION	: 100'-0"
HAUTEUR LIBRE	: 18'-0"
DESSUS D'ACIER	: 122'-0"
HAUTEUR DE PARAPET	: 1'-2"

CHARGES

C.M.	: 18 lbs/pi²
Coll.	: 5 lbs/pi²
Ss	: 58.49 lbs/pi²
Sr	: 12.53 lbs/pi²
Cb x Cw	: 0.8
C.V. au toit	: 0lbs/pi²
I_S	: 1.0
Charge de neige au toit	: 59.3 lbs/pi²
I_W	: 1.0
Vent q= 1/50	: lbs/pi²

Seisme (Sol de classe D assumé)

I_E	: 1.0
S_a (0.2)	: 0.2100
S_a (0.5)	: 0.1430
S_a (1.0)	: 0.0840
S_a (2.0)	: 0.0440
S_a (5.0)	: 0.0120
S_a (10.0)	: 0.0050
PGA	: 0.1300
PGV	: 0.1260

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.

GÉRANT DE PROJET
-
-
-
-
-

DESSIN:

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
AD			Comme indiqué
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (j/mm/aaaa) : 18/11/2025

CLIENT:

CANAM
11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET


Saint-Gédéon , Québec

TITRE

CROQUIS PRÉLIMINAIRE - PLAN DE TOIT


Initiales

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P2025-182	EsMx401		

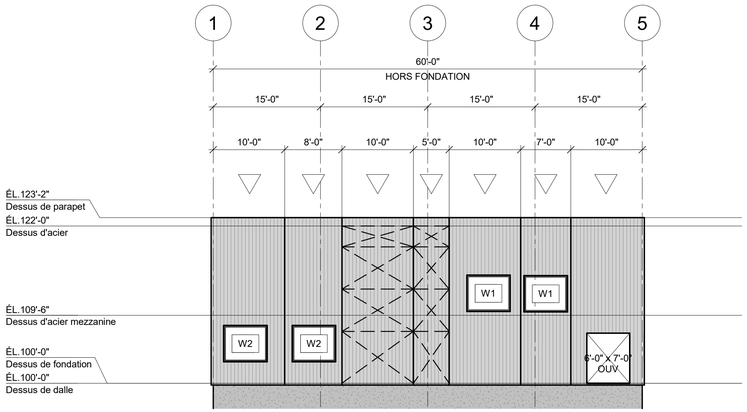

ÉLÉVATION AXE A (SUD)

1" = 10'-0"

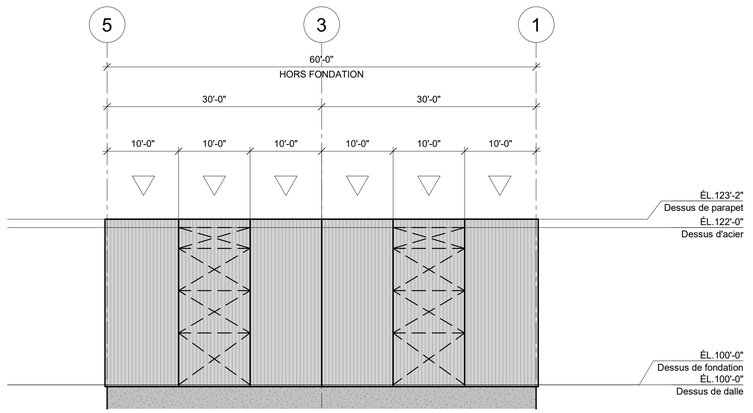

ÉLÉVATION AXE F (NORD)

1" = 10'-0"

ÉLÉVATION AXE 1 (OUEST)

1" = 10'-0"

NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.

GÉRANT DE PROJET

-
-
-
-
-

DESSIN:

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
AD			1" = 10'-0"
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (jj/mm/aaaa) : 18/11/2025

CLIENT:

CANAM

11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET

Saint-Gédéon , Québec

TITRE

CROQUIS PRÉLIMINAIRE - ÉLÉVATIONS

Initiales

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P2025-182	EsMx501		

24x36

CÉDULE DES P.M. ET DES OUVERTURES			
Total	Type	Tag	Commentaires
1	6'-0" x 7'-0"	OUV	


Total général: 1

CÉDULE DES PORTES


Identifiant	Qté.	Porte 18 ja.			Sens ouv.	Vitrage		Quincaillerie												Remarques
		Installation	Isolation (R12)	Dimensions		Largeur	Hauteur	Cadre d'acier 16 ja., avec bris thermique	(3) Pentures @ tige fixe	Poignée seulement	Barre panique sans poignée ext. 22EO	Barre panique avec poignée ext. 230L	Verrou en surface (Porte inactive)	Seuil machiné	Astragale sur porte inactive	Ferme porte	Chaine	Coupe -froid	Chapeau en acier	
P1	1			36" x 84"																
P2	2			8'-0" x 9'-0"																
P3	1			14'-0"x 14'-0"																

CÉDULE DES FENÊTRES

Identifiant	Qté.	Installation	Description	Dimensions ext. cadre largeur X hauteur	Couleur du cadre	Remarques
F1	2		Fenêtre en aluminium fixe avec bris thermique et verre scellé + Low-E argon clair	4'-0" x 4'-0"	Cadre d'Aluminium (Blanc ext. et int.)	

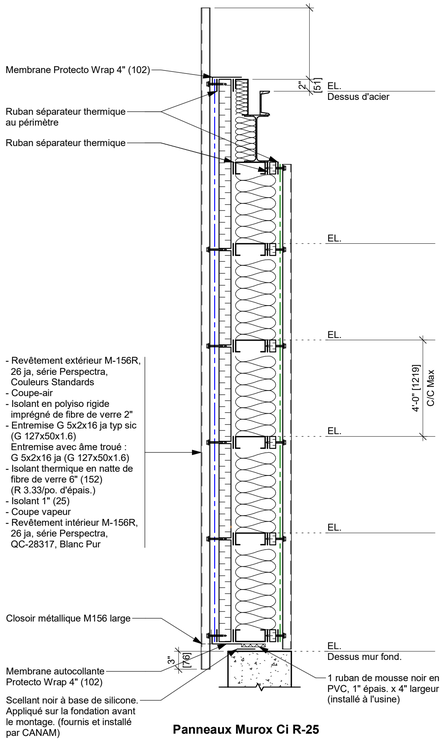

Panneaux Murox Ci R-25

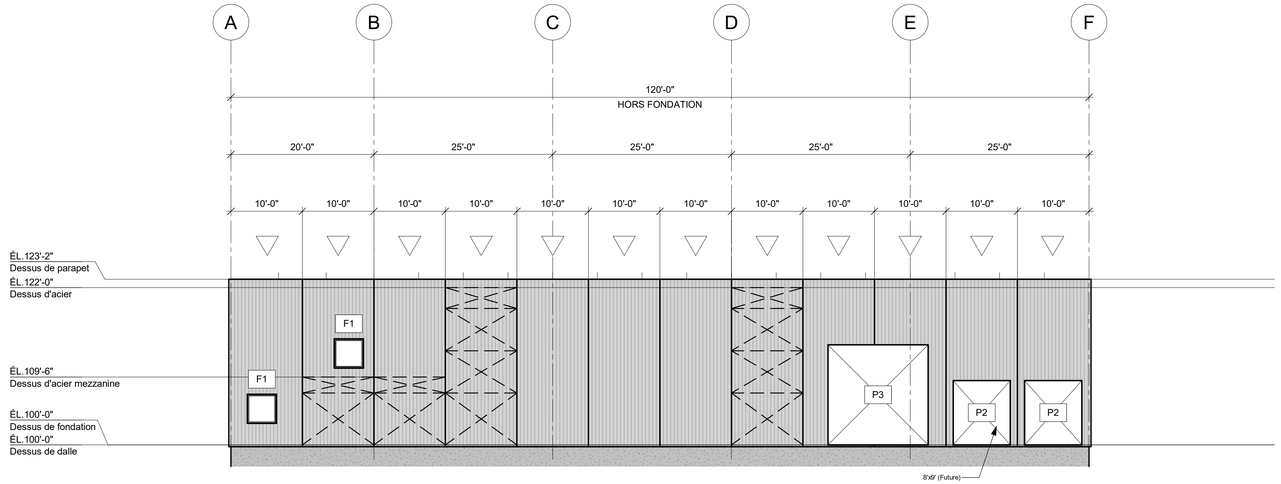

ÉLÉVATION AXE 5 (EST)

1" = 10'-0"

NOTE POUR LE CONTRACTEUR/ÉRECTEUR:

Il EST STRICTEMENT DÉFENDU DE MODIFIER, COPIER, REPRODUIRE OU DE DISTRIBUER CES DESSINS OU QUELQUES REPRÉSENTATIONS DE CES DESSINS, PAR TOUTES SOURCES DE MÉDIA INCLUANT ÉLECTRONIQUEMENT, SANS L'APPROBATION ÉCRITE DE GROUPE CANAM INC.

PRÉLIMINAIRE

NE DOIT PAS SERVIR À LA CONSTRUCTION

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.

GÉRANT DE PROJET

-
-
-
-
-

DESSIN:

DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR DU PROJET	ÉCHELLE:
INITIALE			Comme indiqué
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (j/mm/aaaa) : 18/11/2025

CLIENT:

CANAM

11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G5Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET:

Saint-Gédéon , Québec

TITRE

CROQUIS PRÉLIMINAIRE - ÉLÉVATION, COUPE DE MUR ET CÉDULE

Initiales

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P2025-182	EsMx502		