NORD POUR ÉRECTION SEULEMENT

PLAN DE TOIT


1/8" = 1'-0"

PONTAGE MÉTALLIQUE P-3606, 22 JA., GALVANISÉ (G-90) PORTÉE DOUBLE MIN, TYP SIC
DESSUS D'ACIER ÉL. 123'-10" [17264 mm] TYP SIC

NOTE 1 : CONCEPTION DES FERMES SUR L'AXE I.9 :
ESPACEMENT TRIBUTAIRE DE 50'-0" (INCLUANT UNE FUTUR BAIE MAX DE 51'-4")
PAS DE DÉFLEXION SPÉCIALE
CAMBRURE 1/4"


SVP CONFIRMER QUE LES CONDUITS PRICIPAUX DES GICLEURS SONT PLUS PETIT QUE 6".

UNITÉ MÉCANIQUES, EN ATTENTE DES POSITIONS FINALE

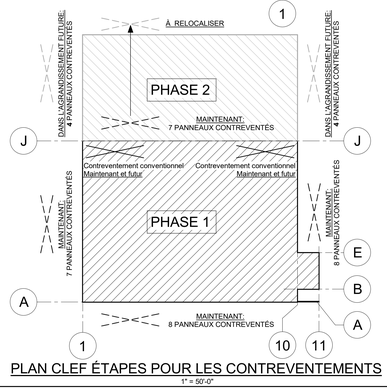

PLAN CLEF ÉTAPES POUR LES CONTREVENTEMENTS

1" = 50'-0"



PLAN CLEF DIVISION

1" = 50'-0"

STRUCTURE DE RENFORTS POUR LES UNITÉS MÉCANIQUES
Poids de l'unité:
- Moins de 1000 lbs (450 kg) : L3x3x1/4 (L76x76x6.4) au périmètre et l'ouverture.
- Entre 1000 lbs (450 kg) et 3000 lbs (1360 kg) : - C6x8.2 (C150x12) au périmètre - L3x3x1/4 (L76x76x6.4) ouverture
- 3000 lbs (1360 kg) et plus : - C8x11.5 (C200x17) ou comme indiqué sur les plans (au périmètre) - L3x3x1/4 (L76x76x6.4) ouverture

LÉGENDE PLAN DE TOIT	
COL = Colonne EL = Élévation F_X = Ferme _X = profondeur P_X = Poutrelle _X = profondeur PA = Poutrelle d'attache SS = Siège spécial [E] Charge axiale sismique (kips) non pondérée* [E W] E = Charge axiale sismique (kips) non pondérée* W = Charge axiale vent (kips) non pondérée * = Voir notes charges de design : 6 - Données sismiques, connexions <XX> = Réaction pondérée Rf (kips)	LLH = Longue aile horizontale LLV = Longue aile verticale RTU = Unité Mécanique **NOTES POUR POUTRELLE** Hauteur de siège : POUTRELLE : Moins de 60'-0" = 4" haut 60'-0" & plus = 5" haut Sur murs Murox = 4" haut FERME : Tous les cas = 7 1/2" haut C/C TROUS : Poutrelles et fermes voir départements de poutrelle Toutes les poutrelles et entretoises seront boulonnés.

POUR DÉTAILLAGE DES PANNEAUX

PONTAGE MÉTALLIQUE DU TOIT AVEC ACTION DIAPHRAGME

1) NOTES GÉNÉRALES POUR LE PONTAGE

A) LE PONTAGE MÉTALLIQUE EST REQUIS AFIN D'AGIR COMME UN DIAPHRAGME POUR LA DISTRIBUTION DES FORCES LATÉRALES.

B) ☐ PONTAGE SOUDÉ

- LE PONTAGE DOIT ÊTRE SOUDÉ À LA CHARPENTE AVEC DES ÉLECTRODES DE CLASSE E60XX.
- LES BOUTONS DE SOUDURE 3/4"ø DEVRONT ÊTRE FAITS PAR UN SOUDEUR QUALIFIÉ PAR LE BUREAU CANADIEN DE LA SOUDURE.
- RETOUCHER LES SOUDURES AVEC DE LA PEINTURE POUR COUCHE PRIMAIRE.

☐ PONTAGE VISSÉ

- LE PONTAGE DOIT ÊTRE VISSÉ À LA CHARPENTE AVEC DES VIS DE TYPE TEK 5#12-24x1 1/2"


☒ PONTAGE CLOUÉ

- LE PONTAGE DOIT ÊTRE CLOUÉ À LA CHARPENTE AVEC DES CLOUS DE TYPE HILTI :- X-HSN 24 : 1/8" (3mm) ≤ t ≤ 3/8" (10mm)
 - X-ENP19 L15 : t ≥1/4" (6mm)


L'ÉRECTEUR EST RESPONSABLE DE LA FIXATION DU PONTAGE À LA CHARPENTE ET DE LA SÉLECTION DU CLOU, DE L'OUTIL, DE LA CARTOUCHE AINSI QUE DE LA RÉGULATION DE LA PUISSANCE DE L'OUTIL SELON LES SPÉCIFICATIONS DES PRODUITS.

C) LA DISTANCE MINIMUM ENTRE LE CENTRE DES ATTACHES ET LES EXTRÉMITES DU PONTAGE DEVRA ÊTRE DE 1" MIN.

D) L'ÉRECTION DOIT ÊTRE EN ACCORD AVEC LA PUBLICATION ICTAB 10M-2013, AINSI QU'AVEC TOUS LES AUTRES STANDARDS APPLICABLES.



1 2) CONFIGURATION DES CONNECTEURS DE PONTAGE AUX ÉLÉMENTS DE SUPPORT .



3) JOINT DE FEUILLES

LES JOINTS DE FEUILLES DOIVENT ÊTRE VISSÉS :

☐ VIS TEK 2 #10-16 x 12"

☐ @ 6" c/c ☐ @ 12" c/c ☐ @ 24" c/c

☒ HILTI S-SLC 01 M HWH (22 ja., 20 ja. & 18 ja.)

☐ HILTI S-SLC 02 M HWH (16 ja.)

☒ @ 9" c/c ☐ @ 12" c/c ☐ @ 24" c/c

☐ @ 6" c/c ☐ @ 12" c/c ☐ @ 24" c/c

4) ATTACHES AU PÉRIMETRE

2 A) ATTACHER LE PONTAGE MÉTALLIQUE À LA MEMBRURE DE PÉRIMÈTRE À CHAQUE NERVURE.

3 B) ATTACHER LE PONTAGE MÉTALLIQUE À LA MEMBRURE DE PÉRIMÈTRE @ 6" c/c.

4 C) ATTACHER LE PONTAGE MÉTALLIQUE SUR LES G10" ET C8" @ 12" c/c.

5 D) ATTACHER LE PONTAGE MÉTALLIQUE À LA MEMBRURE DE PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE @ 6" C/C.

5) TYPE D'ATTACHE SUR LES PLOTS

A) ATTACHER LE PONTAGE MÉTALLIQUE À CHAQUE PLOT AVEC

☐ BOUTON DE SOUDURE 3/4"ø @ 6"c/c TYP. S.I.C.
☐ VIS TEK/5 #12x24x1" @ 6"c/c TYP. S.I.C.
☒ CLOU HILTI X-HSN 24 @ 6"c/c À L'AXE I.9

RÉVISION	DATE	DESCRIPTION	DESS.	VÉR.
B	2025-09-22	POUR DÉTAILLAGE DES PANNEAUX	C.R.	E.G.
A	2025-08-25	POUR APPROBATION	S.G.	E.G.

GÉRANT DE PROJET
JEAN-CHRISTOPHE RODRIGUE
jean-christophe.rodrigue@groupecanam.com
Téléphone: (418) 228-8031, Cellulaire: (438) 864-4858
Sans frais: (877) 499-6049
Télécopieur: (418) 228-1750

DESSIN:	-		
DESSINÉ PAR	CONÇU PAR	INGÉNIEUR OU PROJET	ÉCHELLE
STEFAN GRAS	PASCALE JACQUES	MARTIN COUTURE	COMME INDIQUÉ
VÉRIFIÉ PAR	INGÉNIEURS CONSEILS / ARCHITECTES		DATE (j/mm/aaaa) :
EMIE GAGNON	AUPOINT		05/08/2024

CLIENT:

CANAM
11505, 1re Avenue, bureau 500, Saint-Georges Beauce
Québec, Canada, G0Y 7X3
Téléphone : (418) 228-8031
Sans frais : (877) 499-6049
www.canam.com

SCEAU PROFESSIONNEL

PROJET

NOUVELLE USINE LACMARK INC.
ST-GEORGES, QUÉBEC

TITRE

PLAN DE TOIT ET DÉTAILS

NUMÉRO CONTRAT	NUMÉRO DESSIN	DIVISION	RÉVISION
P0000-000 242536	Mx401		B